

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2024 года

2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Ревизия/приказ Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Ревизия/письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включающие в себя федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 07.07.2022 и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Ревизия/письма Минстроя России об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обновление праймтех текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование строки)

Капитальный ремонт автодороги "Объездная" с.Дебы, Красногорский район Удмуртской Республики


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01

Ремонт автодороги "Объездная" с.Дебы, Красногорский район Удмуртской Республики
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	Ведомость объемов работ (проектная и (или) чистая техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	IV квартал 2023 года	
Сметная стоимость	2 406,60 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	2 005,50 тыс.руб.	
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	
оборудования	0,00 тыс.руб.	
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

122,00 тыс.руб.
58,11 тыс.руб.
514,33 чел.-ч.
185,44 чел.-ч.

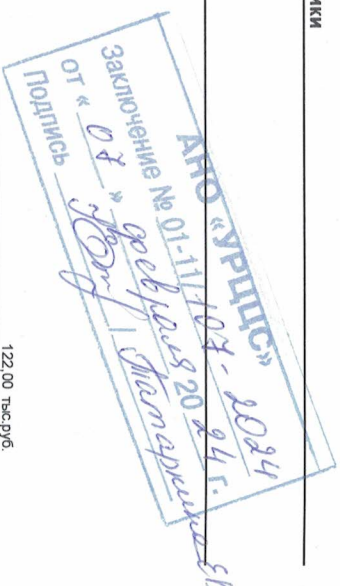

- ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 591/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 833/лр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2021 № 636/лр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр
- Указание Индексы рассчитаны к сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/лр, с использованием данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ФАУ «Лавоспецгипсза Россия», а также стоимостных показателей, представленных юридическими лицами в федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) за IV квартал 2023 года и в соответствии с пунктом 29 Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452, размещены в ФГИС ЦС в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет <https://gbisss.mpsstroy.gidrfpses>.
18. Удмуртская Республика
18. Удмуртская Республика

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на единицу измерения	Количество		на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
					всего с учетом коэффициентов	коэффициенты					
					Сметная стоимость, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляное полотно-965 мм											
1	ГЭСН01-02-027-12	Планировка откосов и пологая: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 Объем=(965*(6+1,3*2)) / 1000	1000 м2	8,299	1	8,299					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			231,5421					52 550,80
		1-100-18 Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	27,9		231,5421			226,96		52 550,80
		2 ЭМ	чел.-ч								30 805,40
		ОТ(М(3Т))	чел.-ч			20,7475					7 905,87
		91 01 01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	0,36		2,98764			1 092,98		3 265,43
		4-100-060 ОТ(М(3Т)) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,36		2,98764			381,10		1 136,59
		91 01 02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,44		11,95056	1 299,64	1,21	1 572,56		18 792,97
		4-100-060 ОТ(М(3Т)) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,44		11,95056			381,10		4 554,36
		91 01 05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.час	0,7		5,8093			1 505,69		8 747,00
		4-100-060 ОТ(М(3Т)) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,7		5,8093			381,10		2 213,92
		Итого прямые затраты									91 263,07
		ФОТ									60 457,67
		Пр0812-001 4-1 НР Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					53 807,33
		Пр0774-001 4 СП Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					24 787,64
		Всего по позиции									169 858,04
		Итого по разделу 1 Земляное полотно-965 мм :									91 263,07
		Итого прямые затраты (справочно)									91 263,07
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									52 550,80
		Эксплуатация машин									30 805,40
		Оплата труда машинистов (ОТм)									30 805,40
		Строительные работы									52 550,80
		в том числе:									
		оплата труда									7 905,87
		эксплуатация машин и механизмов									53 807,33
		оплата труда машинистов (ОТм)									24 787,64
		накладные расходы									60 457,67
		сметная прибыль									53 807,33
		Итого ФОТ (справочно)									60 457,67
		Итого накладные расходы (справочно)									53 807,33
		Итого сметная прибыль (справочно)									24 787,64
		Итого по разделу 1 Земляное полотно-965 мм									169 858,04
		Справочно									
		затраты труда рабочих									231,5421
		затраты труда машинистов									20,7475
		затраты труда машинистов									
Раздел 2. Дорожная одежда-965 мм											
Устройство покрытия из ППС (Нормы расхода материала 1,22 (ТЧ ГЭСН 27.2) ППС (965*6*0,12*1,22 = 847,7м3)											
2	ГЭСН27-04-003-04	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебено-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дорожки по оси 12 см	1000 м2	5,79	1	5,79					
		Объем=(965*6) / 1000									

АНО «УРСЦС»
 Заключение № 01-11/107-2024/2189898,04
 ОТ «ОЗ» *ср. вкл. 20.08.24*
 Подпись *Иванов И.И.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ(ЗТ)		чел-ч			282,7836					69 451,65
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел-ч	48,84		282,7836					69 451,65
	2 ЭМ										263 721,18
	ОТ(ЗТм)		чел-ч			144,6921					50 206,82
	91.01.02-04 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		Маш.час	2,51		14,5329	1 299,64	1,21			1 572,56
	4-100-060 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел-ч	2,51		14,5329					22 863,96
	91.06.05-011 Поручники одиношарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		Маш.час	4,3		24,897					5 538,49
	4-100-050 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел-ч	4,3		24,897					38 414,33
	91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т		Маш.час	8,3		48,057					8 117,67
	4-100-050 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел-ч	8,3		48,057					83 905,60
	91.08.03-018 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т		Маш.час	7,66		44,3514					15 668,98
	4-100-060 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел-ч	7,66		44,3514					2 190,31
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		Маш.час	0,59		3,4161	2 391,60	1,21			16 902,32
	4-100-060 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел-ч	0,59		3,4161					9 885,65
	91.13.01-038 Машинны поливочные, вместимость цистерны 6 м3		Маш.час	1,63		9,4377	1 043,14	1,17			11 518,43
	4-100-040 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел-ч	1,63		9,4377					2 677,48
	4 М										1 945,44
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	10,5		60,795					1 945,44
	02.2.04.03 Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.		М3	0		0					32,00
	Итого прямые затраты										385 325,09
2.1	ФСБЦ.02.2.04.03-0003 Смесь песчано-равнинная природная		М3	84,77		951,95	1,07				1 018,59
2.1.1	ФСБЦ.02.2.04.03-0003.02-15- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1-01-0030 до 15 т по дорогам с усовершенствованными (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км		Т	1356,32		1356,32					230,32
2.1.2	ФСБЦ.02.2.04.03-0003.02-15- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (бульжным, щебеночным, равнинным) дорожным покрытием на расстояние 45 км		Т	1356,32		1356,32					-1
	ФОТ										563 008,43
	Пр812-02-10-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					119 658,47
	Пр774-02-10 СТ Автомобильные дороги		%	134		134					175 897,95
	Всего по позиции										1 835 644,94
	Итого по разделу 2 Дорожная одежда-965 пкм :										1 835 644,94
	Итого прямые затраты (справочно)										1 499 404,64
	в том числе:										69 451,65
	Оплата труда рабочих										263 721,18
	Эксплуатация машин										50 206,82
	Оплата труда машинистов (ОТм)										1 116 024,99
	Материалы										1 116 024,99
	Строительные работы										1 835 644,94
	в том числе:										69 451,65
	оплата труда										263 721,18
	эксплуатация машин и механизмов										50 206,82
	оплата труда машинистов (ОТм)										1 116 024,99
	материалы										1 116 024,99
	накладные расходы										175 897,95
	сметная прибыль										160 342,35
	Итого ФОТ (справочно)										119 658,47
	Итого накладные расходы (справочно)										175 897,95

АО «УРСЦ»
 317 037 112
 11108-2024
 180 342 35
 1 835 644 94
 2024
 31.07.2024
 Подпись: *Иванов И.И.*
 Подпись: *Петров П.П.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)									160 342,35
		Итого по разделу 2 Дорожная одежда-365 км									1 835 644,94
		Справочно									
		затраты труда рабочих				282,7836					
		затраты труда машинистов				144,6921					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 590 667,71
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									122 002,45
		Эксплуатация машин									294 526,58
		Оплата труда машинистов (Отм)									58 113,69
		Материалы									1 116 024,99
		Строительные работы									2 005 502,98
		в том числе:									
		оплата труда									522 002,45
		эксплуатация машин и механизмов									294 526,58
		оплата труда машинистов (Отм)									58 113,69
		материалы									1 116 024,99
		накладные расходы									229 705,28
		сметная прибыль									185 129,99
		Всего ФОТ (справочно)									180 116,14
		Всего накладные расходы (справочно)									229 705,28
		Всего сметная прибыль (справочно)									185 129,99
		НДС 20%									401 100,60
		ВСЕГО по смете									2 406 603,58
		Справочно									
		затраты труда рабочих				514,3257					
		затраты труда машинистов				165,4396					

Составил:

Проверил:

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

АНО «УРЦС»
 Заключение № 01-11/108-2021-002,45
 от «08» августа 2021 г.
 Подпись: [подпись]